

# Ganchos de ojo de espiga ROV Crosby®

Load Rated Fatigue Rated "QT" QUIC-CHECK®



VER INFORMACION SOBRE APLICACION Y ADVERTENCIAS

Para Español: www.thecrosbygroup.com


En las páginas 151-152

Ganchos y Destorcedores

## L-562A GANCHOS DE OJO DE ESPIGA ROV



- Código de Identificación estampado en cada gancho.
- Templados y Revenidos.
- Marcas QUIC-CHECK®, identificadores de ángulos en el ojo superior; y de deformación forjados en el gancho.
- Acabado amarillo fluorescente para alta visibilidad "bajo mar".
- Extensión de la punta facilita su manejo.
- Tamaños de 5.4t hasta 31.5t usan el seguro integrado (S-4320) que cumple con los estándares mundiales para izaje.
  - Un seguro estampado de servicio pesado embona con la punta del gancho.
  - Resorte de larga duración y altos ciclos.
- Ojillos son proveídos en cada lado del gancho para guías de cable. Los cables pasan a través de la perforación en el seguro que lo asiste en permitir al cable "operar a distancia".
- Los cables y los seguros perforados no son proveídos por Crosby. Pueden ser instalados por su Distribuidor Crosby Autorizado. Crosby permite que se modifiquen los seguros para realizar esta función.

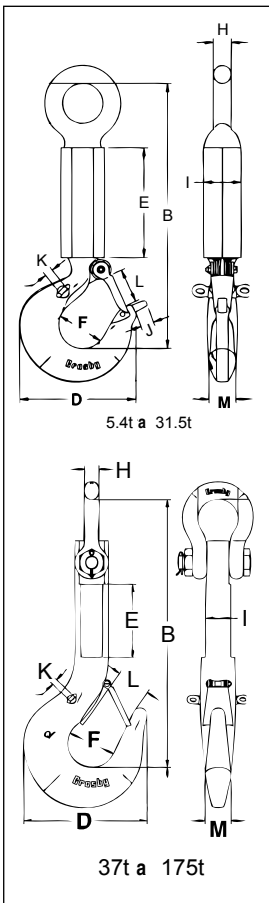

Carga Límite de Trabajo (t)	Identificación del gancho	L-562A No. de Parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)										Seguro de Reemplazo No. de Parte
				I	E	B	D	J	F	M	H	L	K	
†5.4	IA	1297722	9.5	2.56	9.84	16.67	4.84	.39	2.00	1.13	.88	1.36	.25	1096515
†11.5	KA	1297792	15	2.56	9.84	20.39	7.54	1.18	3.00	1.63	1.25	2.08	.38	1096609
†16	LA	1297806	18	2.56	9.84	21.65	8.34	1.18	3.25	1.94	1.38	2.27	.38	1096657
†22	NA	1297862	31	3.35	9.84	23.94	10.34	1.77	4.25	2.38	1.59	3.02	.75	1096704
†31.5	OA	1298042	44	3.35	9.84	26.00	13.62	-	5.00	3.00	1.89	3.62	.75	1090161
**37	PA	1298049	44	3.15	9.25	32.58	14.06	-	5.38	3.00	1.84	3.75	.75	1090189
**45	SA	1298057	90	3.15	9.25	34.07	15.44	-	6.00	3.25	1.84	4.25	.75	1090189
**60	TA	1298087	131	3.54	8.46	37.06	18.50	-	7.00	3.91	2.08	5.12	.75	1090205
**100	WA	1298103	303	5.51	11.81	46.67	23.00	-	6.81	5.50	2.71	4.88	.75	1090241
**150	XA	1298117	395	5.91	9.06	48.53	24.38	-	6.75	6.00	3.62	5.38	.75	1090241
**175	YA	1298130	515	6.69	10.04	52.24	26.69	-	7.50	7.00	4.00	-	.75	143062

\* Carga mínima de ruptura es de 4 veces la Carga Límite de Trabajo.

\*\* Utiliza el gancho Crosby Estilo S320N.

† Utiliza el gancho Crosby Estilo S319N.



## G-209R

NOTA: Grilletes ROV disponibles en la página 86-87