


# Ganchos Corredizos Crosby®



## A-350N



- El nuevo estilo incorpora una abertura de gancho igual o mayor que el estilo antiguo de gancho.
- Cada producto tiene un Código de Identificación de Producto (PIC) para poder rastrear el material, como también la Carga Límite de Trabajo y el nombre Crosby o "CG" forjado en el producto.
- Todos los ganchos incorporan las marcas patentadas Crosby **QUIC-CHECK®** para ayudar a determinar si la abertura del gancho ha cambiado.
- Cada gancho puede ser equipado con un seguro de uso intensivo estampado Crosby S-4320 equipado con un resorte de larga vida y diseñado para muchos ciclos.
- Acero de aleación forjado - Templado y revenido.
- Factor de diseño de 5 a 1.

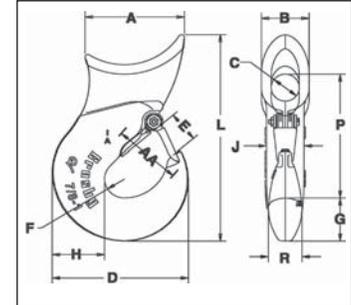

## A-350N Ganchos Corredizo

Cable sencillo (plg.)	Trenzado de 8 partes (plg.)	A-350N No. de parte	A-350L No. de parte	Peso de c/u (lbs.)	Dimensiones (plg.)											Código Molde del Gancho	No. de parte seguro de reemplazo
					A	B	C	D	E	F	G	H	L	P	R		
3/8	-	1011707	1011802	1.0	2.06	1.13	.63	2.41	.63	.38	.84	.91	4.28	2.59	.63	D	1096325
1/2	1/8	1011716	1011811	1.4	2.25	1.31	.75	2.97	.78	.50	.97	1.06	4.97	3.09	.75	F	1096374
† 5/8	-	1011725	1011820	3.0	3.06	1.63	.75	3.56	.94	.56	1.13	1.31	6.38	3.88	1.00	G	1096421
† 5/8	3/16	1011734	1011839	2.7	3.06	1.63	1.00	3.56	.94	.56	1.13	1.31	6.38	4.00	1.13	G	1096421
† 3/4	-	1011743	1011848	4.4	3.38	2.13	1.00	4.25	1.16	.63	1.44	1.63	7.66	4.58	1.13	H	1096468
† 3/4	1/4	1011752	1011857	3.8	3.38	2.13	1.44	4.25	1.16	.63	1.44	1.63	7.66	4.78	1.13	H	1096468
†† 7/8-1	-	1028177	1028177	9.70	4.41	2.12	1.25	6.06	1.41	.88	2.00	2.33	9.55	5.72	1.50	I	1096515

\*La carga de ruptura es 5 veces la carga límite de trabajo.

† Determine el diámetro del ojo requerido "C" antes de ordenar.

†† Para las medidas de 7/8 - 1" de acero fundido, y viene provista con seguro incluido.